
HK HV 700

Adaptery i dwuzłączki gwintowane 700 bar

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 700 bar
Ochrona powierzchni	fosforanowany
Materiał	stal C45



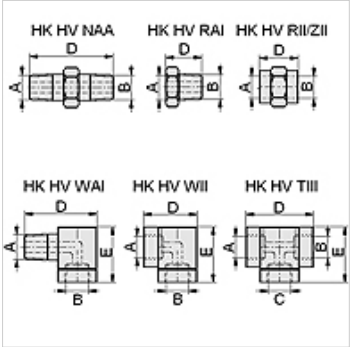

Wskazówki do zamówienia

Inne dwuzłączki gwintowane na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Wykonanie	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Ciężar (kg)
HK HV NAA 14 14	łącznik GZ/GZ	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	łącznik GZ/GZ	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	łącznik GW/GW	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	łącznik GW/GW	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	redukcja GZ/GW	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	redukcja GW/GW	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	kolanko GZ/GW	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	kolanko GW/GW	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	trójnik GW/GW/GW	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	trójnik GW/GW/GW	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Akcesoria

NY 2100	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS	Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
PNY 2100 HN	Złączka wtłaczana, AGN
PHY 2100	Oprawa wtłaczana, NY 2100
SKL HN SP	połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
SKF IN SP	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.