


# PA 700 SK6 70 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 70°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 700 PLUS
<b>Przyłącze 1</b>	przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Cecha dodatkowa</b>	cone SAE fitting
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

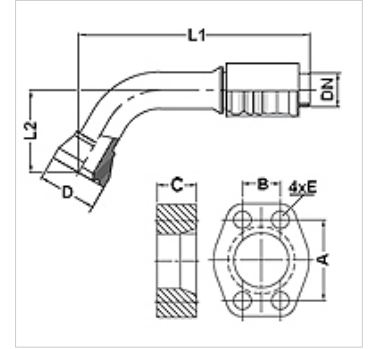

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 70 PLUS	25	16	1"	1"	M 12 x 50	183,9	71,6	57,2	27,8	27,0	13

## Akcesoria

<b>FS</b>	Uszczelka do kołnierzy SAE i ISO
<b>SCHRAUBE M</b>	Śruba imbusowa
<b>SCHRAUBE M VZ</b>	Śruba imbusowa