


# PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 700 PLUS
<b>Przyłącze 1</b>	przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
<b>Skrót</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

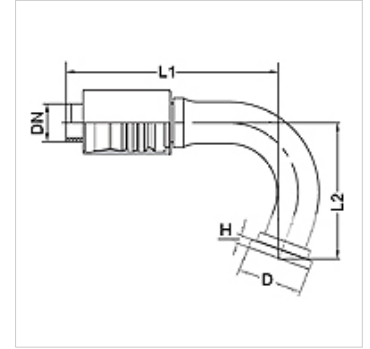

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	Ciśnienie robocze (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA 732 SF6 40 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0