


PA 700 SF6 60 PLUS

Swage fitting, SFS angle 60°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węży HD 700 PLUS |
| Przyłącze 1 | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| Skrót | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integracja | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

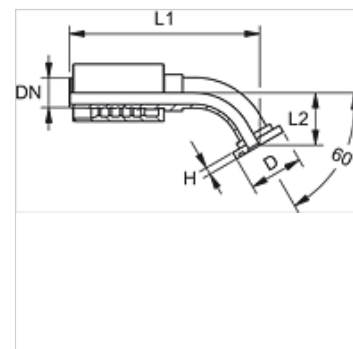

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | Ciśnienie robocze (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 732 SF6 60 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 224,1 | 60,0 |