PA 700 SF6 90 4 K PLUS


Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 700 PLUS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



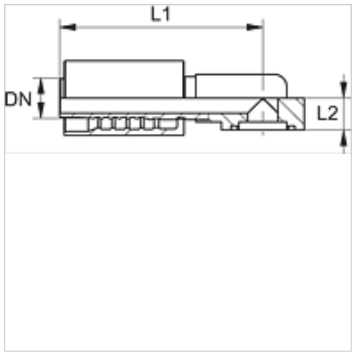

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	Ciśnienie robocze (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ciężar (kg)
PA 732 SF6 90 4K PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	148,5	38,0	2,45
PA 740 SF6 90 4K PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	183,0	42,0	0,48

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.