


PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura włączana do węży HD 700 PLUS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka włączana + oprawka włączana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

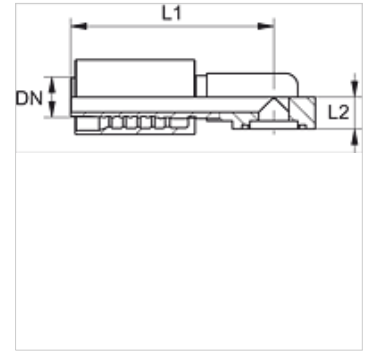

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	Ciśnienie robocze (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ciężar (kg)
PA 732 SF6 90 4K PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	148,5	38,0	2,45
PA 740 SF6 90 4K PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	183,0	42,0	0,48