


# PA 700 SK6 60 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 60°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura włączana do węży HD 700 PLUS         |
| <b>Przyłącze 1</b>            | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI            |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| <b>Integracja</b>             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| <b>Zakres dostawy</b>         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| <b>Cecha dodatkowa</b>        | cone SAE fitting                              |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany                                 |

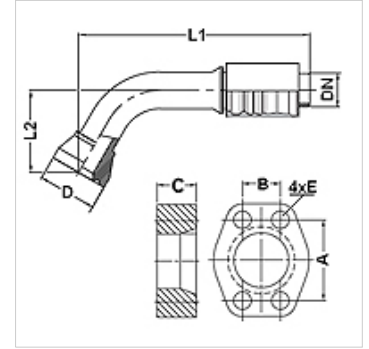

## Artykuł

| Oznaczenie         | DN | Size | Cal    | Wielkość kołnierza | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|--------------------|----|------|--------|--------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 732 SK6 60 PLUS | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"             | 57,4   |         | 228,3   | 80,0    | 66,6   | 31,8   | 32,0   | 15     |
| PA 740 SK6 60 PLUS | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"             | 68,4   |         | 291,0   | 115,0   | 79,3   | 36,5   | 40,0   | 17     |
| PA 750 SK6 60 PLUS | 51 | 32   | 2"     | 2"                 | 83,5   |         | 328,4   | 120,0   | 96,8   | 44,5   | 50,0   | 21     |

## Akcesoria

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>FS</b>            | Uszczelka do kołnierzy SAE i ISO |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Śruba imbusowa                   |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Śruba imbusowa                   |