
KOMP-LOS PTFE

Kompensatory PTFE z kołnierzami ruchomymi

Właściwości

Przeznaczenie	kompensator do kompensacji wydłużenia lub redukcji hałasu małe siły przestawiania
Wykonanie	wielofalisty mieszek z zewnętrznymi pierścieniami oporowymi ze stali szlachetnej wywinięcie PTFE z kołnierzami ruchomymi z obu stron
Materiał	mieszek z PTFE kołnierze ruchome ze stali/stali szlachetnej
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	220 °C



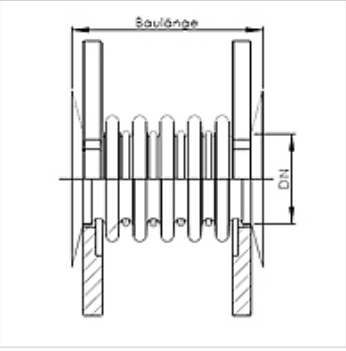

Wskazówka

Ponieważ te kompensatory często nie są artykułami standardowymi, w sprawie wyboru wykonania odsyłamy do kwestionariusza wyboru kompensatorów (patrz dokumenty dodatkowe).
Na podstawie tych informacji wyprodukujemy dla zamawiającego kompensator, dokładnie dostosowany do jego zapotrzebowania.
Podczas wbudowywania uwzględnić wytyczne dotyczące montażu, obowiązujące dla stosowanej sprężarki.
W razie pytań zwrócić się do działu węży metalowych.

Wskazówki do zamówienia

Termin dostawy zależy w znacznym stopniu od materiału i wykonania kompensatora.

Artykuł
Oznaczenie
PTFE-Komp. m. Losflanschen