
HD 800
Wąż wysokociśnieniowy

HANSA-FLEX

Właściwości

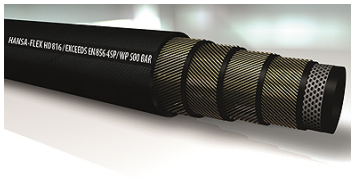

Zakres stosowania	Mineral oil-based high pressure hydraulic systems napędy hydrostatyczne przemysł budowlany sprzęt rolniczy
Cechy szczególne	mały promień gięcia
Norma	DN16 - DN 25 powyżej wymagań EN 856 4SP powyżej wymagań SAE 100 R15
Warstwa wewnętrzna	olejoodporna guma syntetyczna
Wkład	WZ 16-25 cztery, od WZ 32 sześć wkładek spiralnych z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Warstwa zewnętrzna	synthetic rubber with high abrasion resistance
Kolor	czarny
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Czynniki robocze	oleje hydrauliczne (na bazie mineralnej)
Kontrola impulsu	DN16, DN19 Qualified under laboratory conditions with 3 million bending cycles
Dopuszczenie	MSHA IC-84/19, DIN5510

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie kontrolne (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Weight / meter (kg)
HD 816	16	10	5/8"	15,9	29,0	500,0	1000	2000	200	1,20
HD 820	19	12	3/4"	19,1	33,3	500,0	1000	2000	215	1,53
HD 825	25	16	1"	25,4	40,4	500,0	1000	2000	270	2,07
HD 832	31	20	1.1/4"	31,8	50,9	500,0	1000	2000	380	3,60

DN = średnica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.