


# PA 800 AOS 45

Armatura włączana, DKOS W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 800
<b>Przyłącze 1</b>	metryczny gwint wewnętrzny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Skrót</b>	DKOS
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

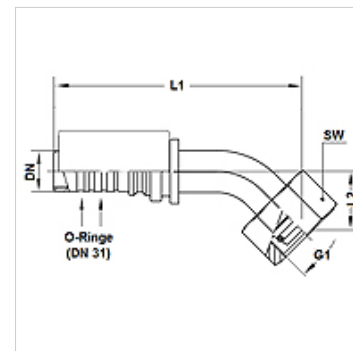

## Wskazówka

W celu zapewnienia lepszego uszczelnienia armatura jest wykonywana w wymiarze size-20 [DN31] z 2 o-ringami 27,3 mm x 2,4 mm (materiał:EPDM). Zapewnia to szczelność w klasie 0 na połączeniach węży i armatur.

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Ciśnienie robocze (bar)	OR
PA 816 AOS 45	16	10	3/8"	M 30 x 2	20	112,8	31,0	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 45	16	10	3/8"	M 36 x 2	25	-	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	145,7	32,9	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	190,0	39,0	60	500,0	33,0 x 2,5