PA 800 AOS 45


Armatura wtłaczana, DKOS W45°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 800
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Norma	ISO 8434-1
Skrót	DKOS
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



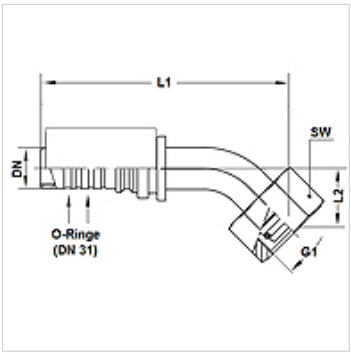

Wskazówka

W celu zapewnienia lepszego uszczelnienia armatura jest wykonywana w wymiarze size-20 [DN31] z 2 o-ringami 27,3 mm x 2,4 mm (materiał:EPDM). Zapewnia to szczelność w klasie 0 na połączeniach węży i armatur.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Ciśnienie robocze (bar)	OR
PA 816 AOS 45	16	10	3/8"	M 30 x 2	20	112,8	31,0	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 45	16	10	3/8"	M 36 x 2	25	-	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	145,7	32,9	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	190,0	39,0	60	500,0	33,0 x 2,5

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.