
DUM
Pierścień rowkowy, DUM

Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień rowkowy
Ciśnienie robocze	do 120 bar
Prędkość poślizgu max.	0,5 m/s
Wykonanie	metryczny
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Czynniki robocze	Oleje mineralne woda-powietrze
Montaż	na tłokach jednoczęściowych A na tłokach wieloczęściowych B
Materiał	uszczelka: 90° Shore A NBR
Przeznaczenie	Hydraulika + Pneumatyka



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

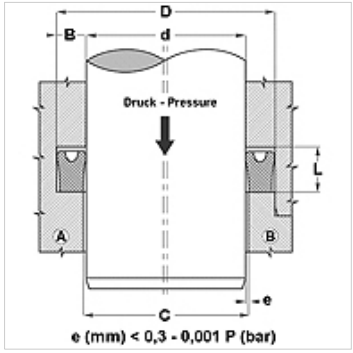

Wskazówka
Dimensions see page Rod seals ...

Opis
uszczelka o małym tarciu.
proste rozwiązanie.
do prętów i tłoków

Wskazówki do zamówienia
Możemy w krótkim terminie wykonać uszczelki o średnicy 20 do 510 mm.

Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 05	12	5	6,5	5,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.