


# HF (6000 PSI)

Połówka kołnierza SAE, płaska

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szereg ciśnieniowy            | 6000 psi                |
| Norma                         | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | płaskie                 |
| Kształt                       | prosty                  |
| Typ konstrukcji               | połówka kołnierza SAE   |
| Zamocowanie                   | otwór pod śrubę         |
| Zakres dostawy                | tylko kołnierz          |
| Materiał                      | stal C 60               |
| Ochrona powierzchni           | galwanizowany           |

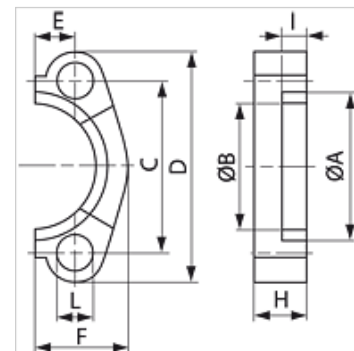

## Wskazówka

Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

## Artykuł

| Oznaczenie | PB 10.9<br>(bar) | Typowielkość | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M (unc)        |
|------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| HF 6001    | 400              | 1/2"         | 32,5      | 24,6      | 40,5      | 56        | 9,1       | 23,6      | 16        | 7,2       | 9         | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| HF 6002    | 400              | 3/4"         | 42,1      | 32,5      | 50,8      | 71        | 11,9      | 30,0      | 20        | 8,3       | 11        | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| HF 6003    | 400              | 1"           | 48,4      | 38,9      | 57,2      | 81        | 13,9      | 34,8      | 25        | 9,0       | 13        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| HF 6004    | 400              | 1.1/4"       | 54,8      | 44,5      | 66,7      | 95        | 15,9      | 38,6      | 27        | 9,8       | 15        | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| HF 6005    | 400              | 1.1/2"       | 64,3      | 51,6      | 79,4      | 113       | 18,3      | 47,5      | 30        | 12,1      | 17        | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze