


SFCE 90 (6000 PSI)

Adapter kołnierzowy SAE, lutowany

Właściwości

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szereg ciśnieniowy | 6000 psi |
| Norma | DIN 3901 / 3902 |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | lutowany |
| Kształt | kąt 90° |
| Typ konstrukcji | adapter kołnierzowy SAE |
| Zakres dostawy | tylko wkładka |
| Materiał | S355J2G3 (C22) |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

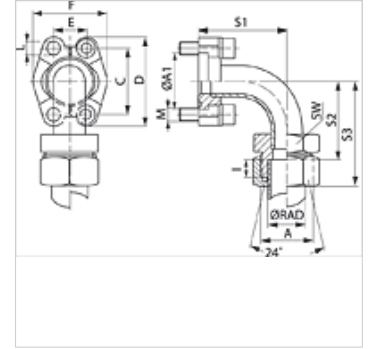

Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!
Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ø RAD | PB 10.9 | Typowielkość | A | A1 | I | S1 | S2 | S3 | SW | L | M metr. | M (unc) |
|------------------|------------|-------|---------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------------|
| | | (mm) | (bar) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| SFCE 6002-90 S25 | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 41,3 | 12,0 | 62 | 59,0 | 83 | 36 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 6002-90 S30 | S | 30 | 400 | 3/4" | M42x2 | 41,3 | 13,5 | 62 | 57,5 | 84 | 46 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 6003-90 S25 | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 47,6 | 12,0 | 74 | 73,0 | 97 | 36 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6003-90 S30 | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 47,6 | 13,5 | 74 | 71,5 | 98 | 46 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6004-90 S38 | S | 38 | 315 | 1.1/4" | M52x2 | 54,0 | 16,0 | 96 | 91,0 | 122 | 55 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| SFCE 6005-90 S38 | S | 38 | 315 | 1.1/2" | M52x2 | 63,5 | 16,0 | 111 | 91,0 | 122 | 55 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø RAD = średnica zewnętrzna rury

*1) = do wyboru 12,0 lub 12,5 – *2) = do wyboru 13,5 lub 14,5

Warianty produktu

| | |
|-----------------------------|---|
| SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) | Adapter kołnierzowy SAE, lutowany, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem |
| SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) | Adapter kołnierzowy SAE, lutowany, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem |