
# SFCE (6000 PSI)

Kołnierz z gwintem zewnętrznym SAE

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Szereg ciśnieniowy** | 6000 psi |
| **Norma** | DIN 3901 / 3902 |
| **Kształt** | prosty |
| **Typ konstrukcji** | kołnierz z gwintem zewnętrznym SAE |
| **Zakres dostawy** | tylko wkładka |
| **Materiał** | S355J2G3 (C22) |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



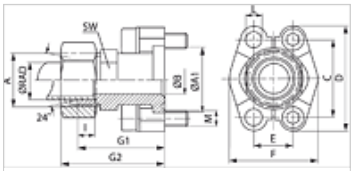


## Wskazówka

Podane ciśnienie znamionowe jest określone wg SAE J 518 C przez kołnierz wzgl. rurę do przyspawania.
Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Typowielkość A | | A1 (mm) | Ø B (mm) | G1 (mm) | G2 (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M (unc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SFCE 6001 S16** | S | 16 | 400 | 1/2" | M24x1,5 | 31,7 | 12 | 53,2 | 63 | 8,5 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **SFCE 6002 S16** | S | 16 | 400 | 3/4" | M24x1,5 | 41,3 | 12 | 59,2 | 69 | 8,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002 S20** | S | 20 | 400 | 3/4" | M30x2 | 41,3 | 16 | 61,2 | 72 | 10,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002 S25** | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 41,3 | 17 | 63,2 | 75 | 12,0 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002 S30** | S | 30 | 400 | 3/4" | M42x2 | 41,3 | 18 | 64,0 | 77 | 13,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6003 S25** | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 47,6 | 20 | 72,2 | 84 | 12,0 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6003 S30** | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 47,6 | 24 | 74,0 | 87 | 13,5 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6004 S30** | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M42x2 | 54,0 | 25 / 30 | 79,2 | 92 | 13,5 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFCE 6004 S38** | S | 38 | 350 | 1.1/4" | M52x2 | 54,0 | 30 | 83,2 | 98 | 16,0 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFCE 6005 S38** | S | 38 | 350 | 1.1/2" | M52x2 | 63,5 | 30 | 89,2 | 104 | 16,0 | 16,7 | M 16 x 55 | 1/2" x 1.3/4" |

PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze  –  typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki

*1) = do wyboru 12,0 lub 12,5  –  *2) = do wyboru 13,5 lub 14,5

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **SFCE M (3000 / 6000 PSI)** | Kołnierz z gwintem zewnętrznym SAE, z 2 półkołnierzami, zestawem śrub, o-ringiem, nakrętką i pierścieniem zacinającym |
| **SFCE U (3000 / 6000 PSI)** | Kołnierz z gwintem zewnętrznym SAE, z 2 półkołnierzami, zestawem śrub, o-ringiem, nakrętką i pierścieniem zacinającym |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*