


# HK ES3 NG6

Pojedyncza płytką zamykająca z CZR WZ 6

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres dostawy</b>	wraz z zaślepką z reduktorem ciśnienia
<b>Materiał</b>	materiał: stal (350 bar)
<b>Przyłącze</b>	ISO/Cetop 03 WZ6

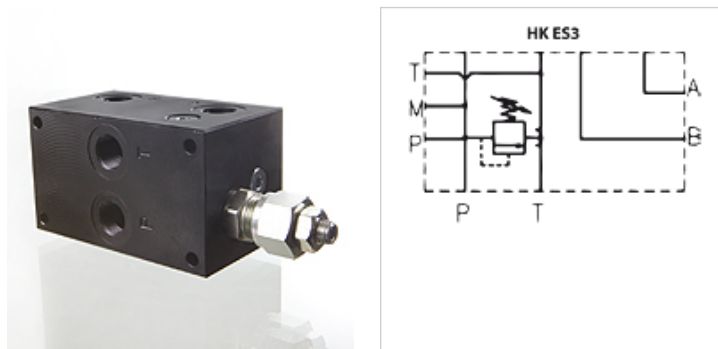

## Wskazówka

Te płytki mają przyłącza typu P i T w podwójnym wykonaniu. Niewykorzystywane przyłącza są zamknięte zaślepkami.

## Artykuł

Oznaczenie	Stacje	Przyłącza A + B	Przyłącza P + T	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Zakres nastawy ciśnienia bar	Długość (mm)	Ciężar (kg)
HK ES3 B38 X2 F	przyłącze pojedyncze	G 3/8" boczny	G 3/8"-z boku i na dole	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	przyłącze pojedyncze	G 3/8" boczny	G 3/8"-z boku i na dole	65	65	100 - 350	110	3,0

## Akcesoria

**VERSCHLUSS HRO** Króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym