
# HK ES5 NG10

Pojedyncza płytka zamykająca z CZR WZ 10

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres dostawy** | wraz z zaślepką<br>z reduktorem ciśnienia |
| **Materiał** | materiał: stal (350 bar) |
| **Przyłącze** | ISO/Cetop 05 WZ10 |



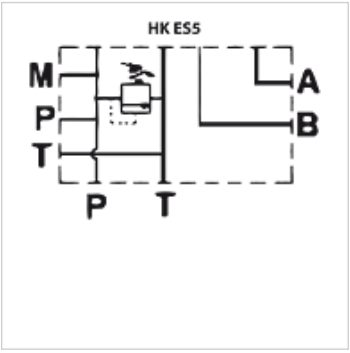


## Wskazówka

Te płytki mają przyłącza typu P i T w podwójnym wykonaniu. Niewykorzystywane przyłącza są zamknięte zaślepkami.

## Artykuł

| Oznaczenie | Stacje | Przyłącza A + B | Przyłącza P + T | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Zakres nastawy ciśnienia bar | Długość (mm) | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ES5 B34 PL X2 F** | przyłącze pojedyncze | G 3/4" boczny | G 3/4"-z boku i na dole | 74 | 104 | 35 - 120 | 125 | 7,0 |
| **HK ES5 B34 PL X3 F** | przyłącze pojedyncze | G 3/4" boczny | G 3/4"-z boku i na dole | 74 | 104 | 80 - 270 | 125 | 7,0 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **VERSCHLUSS HRO** | Króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*