


HK ES5 NG10

Pojedyncza płytki zamykająca z CZR WZ 10

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------|--|
| Zakres dostawy | wraz z zaślepką z reduktorem ciśnienia |
| Materiał | materiał: stal (350 bar) |
| Przyłącze | ISO/Cetop 05 WZ10 |

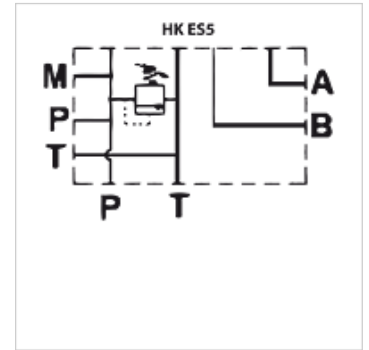

Wskazówka

Te płytki mają przyłącza typu P i T w podwójnym wykonaniu. Niewykorzystywane przyłącza są zamknięte zaślepkami.

Artykuł

| Oznaczenie | Stacje | Przyłącza A + B | Przyłącza P + T | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Zakres nastawy ciśnienia bar | Długość (mm) | Ciężar (kg) |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| HK ES5 B34 PL X2 F | przyłącze pojedyncze | G 3/4" boczny | G 3/4"-z boku i na dole | 74 | 104 | 35 - 120 | 125 | 7,0 |
| HK ES5 B34 PL X3 F | przyłącze pojedyncze | G 3/4" boczny | G 3/4"-z boku i na dole | 74 | 104 | 80 - 270 | 125 | 7,0 |

Akcesoria

VERSCHLUSS HRO Króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym