

FI ND E HY

element filtrujący do filtra niskociśnieniowego HY

HANSA FLEX


Właściwości

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiał Uszczelka: NBR

Ciśnienie robocze maks. 10 bar

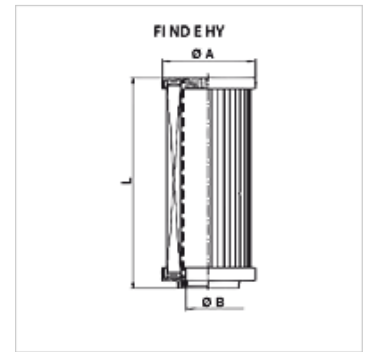

Artykuł

| Oznaczenie | Dokładność filtra (μm) | Powierzchnia filtra (cm^2) | Qmax (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ciężar (kg) |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|
| FI ND E HY 0050 A10 | 10,0 | 900 | 200 | nieorganiczny | 153,0 | 47,0 | 22,1 | 0,24 |

Qmaks - maks. przepływ objętościowy