

# FI ND E HY

element filtrujący do filtra niskociśnieniowego HY

**HANSA FLEX**


## Właściwości

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiał Uszczelka: NBR

Ciśnienie robocze maks. 10 bar

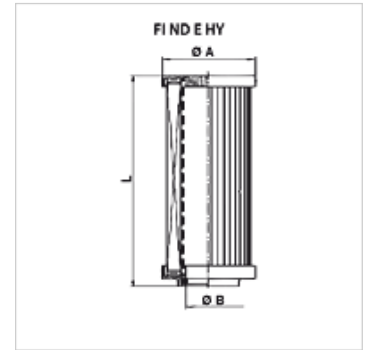

## Artykuł

Oznaczenie	Dokładność filtra ( $\mu\text{m}$ )	Powierzchnia filtra ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	$\text{Ø A}$ (mm)	$\text{Ø B}$ (mm)	Ciężar (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	nieorganiczny	153,0	47,0	22,1	0,24

Qmaks - maks. przepływ objętościowy