

# FI ND E SF

Element filtrujący do filtra niskociśnieniowego SF

**HANSA FLEX**


## Właściwości

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiał Uszczelka: NBR

Ciśnienie robocze maks. 10 bar

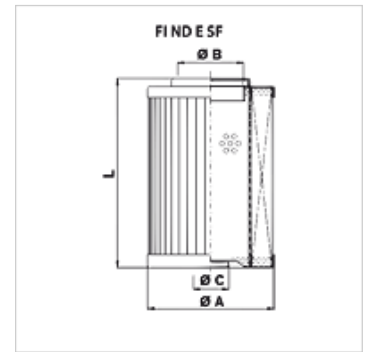

## Artykuł

Oznaczenie	Dokładność filtra ( $\mu\text{m}$ )	Powierzchnia filtra ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ciężar (kg)
FI ND E SF 0090 A03	3,0	1297	nieorganiczny	99,0	73,6	32,0	32,0	1,15

Qmaks - maks. przepływ objętościowy