
FI ND E UF

element filtrujący do filtra niskociśnieniowego UF

Właściwości

Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiał	Uszczelka: NBR
Ciśnienie robocze	maks. 10 bar



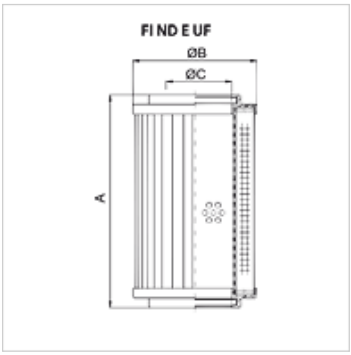

Artykuł

Oznaczenie	Dokładność filtra (µm)	Powierzchnia filtra (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ciężar (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	fiberglas nieorganiczny	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	fiberglas nieorganiczny	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	fiberglas nieorganiczny	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

jest częścią zamienną do następujących produktów

NSFA Typ C	Urządzenie filtrujące z przepływem bocznym typu C

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.