

# FI ND E UF

element filtrujący do filtra niskociśnieniowego UF

**HANSA FLEX**


## Właściwości

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiał Uszczelka: NBR

Ciśnienie robocze maks. 10 bar

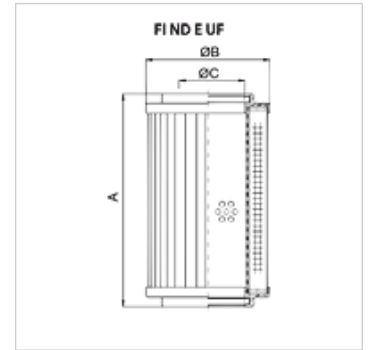

## Artykuł

Oznaczenie	Dokładność filtra (µm)	Powierzchnia filtra (cm <sup>2</sup> )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ciężar (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	fiberglas nieorganiczny	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	fiberglas nieorganiczny	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	fiberglas nieorganiczny	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSF A Typ C

## jest częścią zamienną do następujących produktów

NSFA Typ C Urządzenie filtrujące z przepływem bocznym typu C