
FI RL E HY

element filtrujący do filtra na powrocie HY

Właściwości

Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiał	Uszczelka: NBR
Ciśnienie robocze	maks. 20 bar



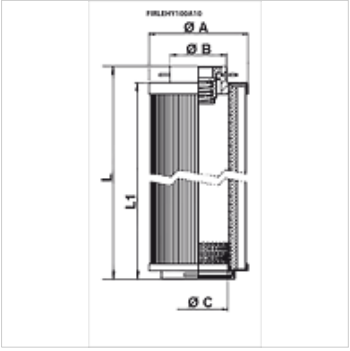

Artykuł

Oznaczenie	Dokładność filtra (µm)	Powierzchnia filtra (cm2)	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ciężar (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	nieorganiczny	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	nieorganiczny	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.