

# FI R L E HY

element filtrujący do filtra na powrocie HY

**HANSA FLEX**


## Właściwości

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiał Uszczelka: NBR

Ciśnienie robocze maks. 20 bar

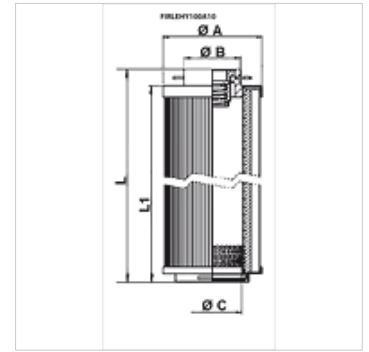

## Artykuł

Oznaczenie	Dokładność filtra (µm)	Powierzchnia filtra (cm <sup>2</sup> )	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ciężar (kg)
FI R L E HY 0100 A10	10,0	8785	nieorganiczny	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI R L E HY 0050 A16	16,0	610	nieorganiczny	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23