


FI SP R/S FK

głowica filtra do filtra na powrocie / filtra na ssaniu Spin-On

HANSA FLEX

Właściwości

Materiał aluminium

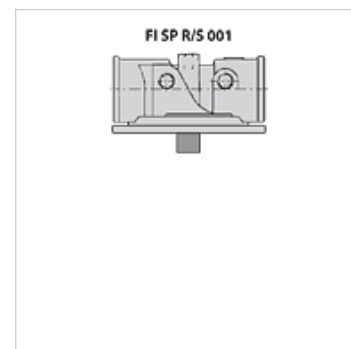

Opis

Do tych głowic można zakładać filtr Spin-On jako filtr na powrocie (R) lub jako filtr na ssaniu (S)

ciśnienie zadziałania zaworu obejściowego filtra na powrocie (R): 1,75 bar

ciśnienie zadziałania zaworu obejściowego filtra na ssaniu (S): 0,3 bar

Artykuł

| Oznaczenie | do filtra typu | Przyłącze przewodowe | Wykonanie | Ciężar (kg) |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------|
| FI SP R FK 001 G3/4 | FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection | G 3/4" | jako filtr na powrocie | 0,36 |
| FI SP R FK 001 G11/4 | FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection | G 1.1/4" | jako filtr na powrocie | 1,00 |
| FI SP R FK 002 G11/2 | FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection | G 1.1/2" | jako filtr na powrocie | 1,22 |
| FI SP R FK 003 G11/2 | FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection | G 1.1/2" | jako filtr na powrocie | 2,86 |
| FI SP R FK 003 SAE11/2 | FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | jako filtr na powrocie | 2,86 |
| FI SP S FK 001 G3/4 | FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection | G 3/4" | jako filtr na ssaniu | 0,36 |
| FI SP S FK 001 G11/4 | FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection | G 1.1/4" | jako filtr na ssaniu | 0,50 |
| FI SP S FK 002 G11/2 | FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection | G 1.1/2" | jako filtr na ssaniu | 1,22 |
| FI SP S FK 003 G11/2 | FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection | G 1.1/2" | jako filtr na ssaniu | 2,86 |
| FI SP S FK 003 SAE11/2 | FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | jako filtr na ssaniu | 2,86 |

jest częścią zamienną do następujących produktów

| | |
|-----------|---------------------------------|
| FI SP R 1 | filtr na powrocie Spin-On typ 1 |
| FI SP R 2 | filtr na powrocie Spin-On typ 2 |
| FI SP R 3 | filtr na powrocie Spin-On typ 3 |

Elementy dodatkowe

FI SP E MP element filtrujący do filtra Spin-On MP