
PA 800 HS

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 800
Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Norma	ISO 8434-1
Skrót	CES
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



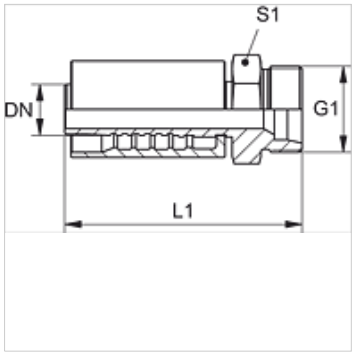

Wskazówka

W celu zapewnienia lepszego uszczelnienia armatura jest wykonywana w wymiarze size-20 [DN31] z 2 o-ringami 27,3 mm x 2,4 mm (materiał:EPDM). Zapewnia to szczelność w klasie 0 na połączeniach węży i armatur.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	S1	Ciśnienie robocze (bar)
PA 816 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	86,4	32	500,0
PA 820 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	88,4	41	500,0
PA 825 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30	110,0	46	500,0
PA 832 HS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,4	55	500,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.