


HK DKE X 00 AC

elektromagnetyczny zawór rozdzielczy WZ 10 bez cewki

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------------|--|
| Wykonanie | zawór rozdzielczy 4/2 lub zawór rozdzielczy 4/3 3-chamber valve z awaryjną obsługą ręczną do cewek zmiennoprądowych |
| Zakres dostawy | bez cewki i wtyczki |
| Ciśnienie robocze | P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar |
| przepływ objętościowy | maks. 150 l/min. (uwzględnić charakterystyki) |
| Przyłącze | ISO/Cetop 05 WZ10 |
| Zamocowanie | 4 szt. śrub imbusowych M6x40 12.9 |

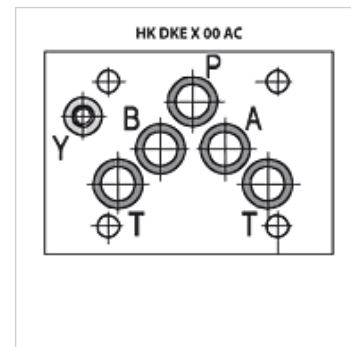

Opis

tylko do cewek zmiennoprądowych (AC)
zakres mocy przełączalnej patrz charakterystyki

Wskazówki do zamówienia

inne układy i wykonania oraz przepływy objętościowe i zakresy mocy przełączalnej na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | Rodzaj | osłona | Typ tłoka | Wykonanie | Ciężar (kg) |
|----------------------|--------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| HK DKE 1610 X 00AC | 4/2 | ujemny (otwarty) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | cofanie sprężynowe | 3,6 |
| HK DKE 1611 X 00AC | 4/2 | dodatni (zamknięty) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | cofanie sprężynowe | 3,6 |
| HK DKE 1613 X 00AC | 4/2 | dodatni (zamknięty) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | cofanie sprężynowe | 3,6 |
| HK DKE 1631 2 A 00AC | 4/2 | dodatni (zamknięty) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe | 3,6 |
| HK DKE 1632 2 X 00AC | 4/2 | dodatni (zamknięty) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | cofanie sprężynowe | 3,6 |
| HK DKE 1710 X 00AC | 4/3 | ujemny (otwarty) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe na 0 | 4,1 |
| HK DKE 1711 X 00AC | 4/3 | dodatni (zamknięty) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe na 0 | 4,1 |
| HK DKE 1713 X 00AC | 4/3 | dodatni (zamknięty) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe na 0 | 4,1 |
| HK DKE 1714 X 00AC | 4/3 | ujemny (otwarty) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | cofanie sprężynowe na 0 | 4,1 |
| HK DKE 1751 2 X 00AC | 4/2 | dodatni (zamknięty) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 zapadki | 3,3 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Akcesoria

| | |
|---------------------------|---|
| HK SP CAE | Cewka do zaworu elektromagnetycznego HK DKE |
| HK SP DIN 43650 | Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Awaryjny napęd ręczny do elektromagnetycznego zaworu rozdzielczego |