
K-DICHTRINGE VULKANFIBER


Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

HANSA-FLEX

Właściwości

Temperatura	Max. +75 °C
Materiał	fibra



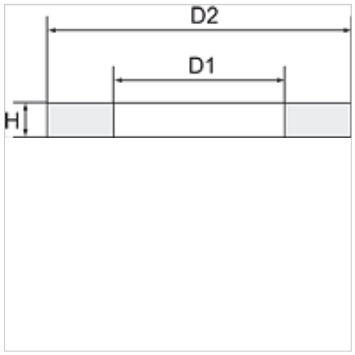

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Wskazówki do zamówienia

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Artykuł

Oznaczenie	do gwintu	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 88	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 92	G 1/2	21,0	28,0	2,0
K- 07 10 02 90	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 91	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 02 94	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 02 93	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 02 89	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.