

# K-DICHTRINGE POLYAMID

Sealing rings, polyamide, max. temperature 80 °C

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Temperatura** | Max. +80 °C |
| **Materiał** | poliamid |



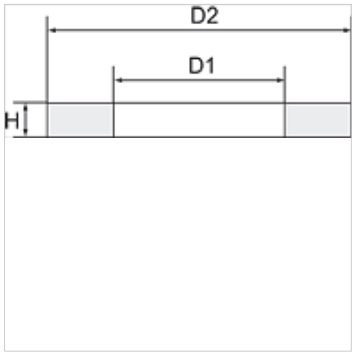


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Wskazówki do zamówienia

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

## Artykuł

| Oznaczenie | do gwintu | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 02 95** | M 5 | 5,1 | 8,0 | 1,0 |
| **K- 07 10 02 99** | G 1/2 | 21,0 | 28,0 | 1,5 |
| **K- 07 10 02 97** | G 1/4 | 13,2 | 18,0 | 1,5 |
| **K- 07 10 02 98** | G 3/8 | 16,8 | 22,0 | 1,5 |
| **K- 07 10 03 01** | G 1 | 33,3 | 38,9 | 2,0 |
| **K- 07 10 03 00** | G 3/4 | 26,8 | 33,0 | 2,0 |
| **K- 07 10 02 96** | G 1/8 | 10,0 | 13,0 | 1,5 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*