
K-DICHTRINGE ALU

Sealing rings, aluminium, max. temperature 250 °C

Właściwości

Temperatura	Max. +250 °C
Materiał	aluminium



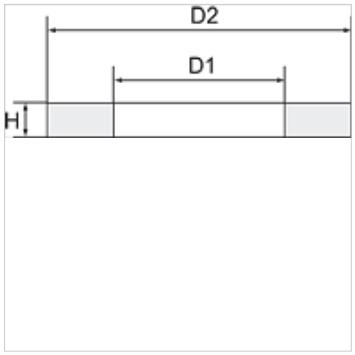

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Wskazówki do zamówienia

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Artykuł

Oznaczenie	do gwintu	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 02	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 03 06	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 03 04	G 1/4	13,3	18,0	1,5
K- 07 10 03 05	G 3/8	17,0	21,8	1,5
K- 07 10 03 08	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 07	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 03	G 1/8	10,0	13,8	1,5

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.