

K-DICHTRINGE PTFE


Sealing rings, PTFE (PTFE), max. temperature 260 °C

HANSA FLEX

Właściwości

Temperatura Max. +260 °C

Materiał PTFE

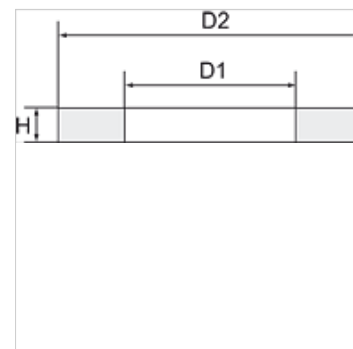

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Wskazówki do zamówienia

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Artykuł

Oznaczenie	do gwintu	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 16	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 03 20	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 03 18	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 03 19	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 22	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 21	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 17	G 1/8	10,0	13,0	1,5