
# K-SCHL-AUFROLLER LU WA L

Hose reels for compressed air and water, lightweight type

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Materiał węża** | PVC |
| **Ciśnienie robocze** | max. 12 bar (K-07100622); max. 20 bar (K-07100623) |
| **Temperatura robocza** | max. +60 °C |
| **króciec wejściowy** | G 1/4 |
| **kąt obrotu** | 180° |



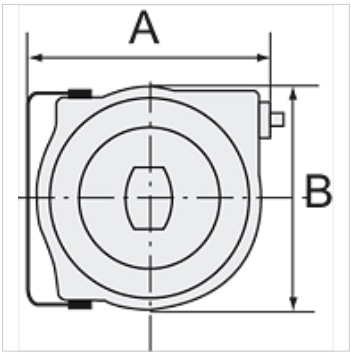


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

High-quality, impact-resistant polypropylene housing. An automatic latching mechanism allows the hose to be engaged at any length. Enclosed spring. Precise locking device for continuous feeding or stop function. Reel guide prevents excessive wear on the hose.

## Artykuł

| Oznaczenie | Wymiar węża | A (mm) | B (mm) | Długość węża (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 06 22** | 12 mm x 8 mm | 340,0 | 311,0 | 8 |
| **K- 07 10 06 23** | 12 mm x 6 mm | 445,0 | 400,0 | 15 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*