K-GRUNDEJEKTION SBP


Basic ejectors

HANSA FLEX

Właściwości

Właściwości	Vacuum generator without control valves or system monitoring functions, with a high maximum vacuum value (85%) No moving parts, which means no wear and no maintenance Maximum suction capacity with minimum compressed air consumption Minimum size, low weight For decentralised vacuum generation in highly dynamic processes
Przeznaczenie	For universal use in lightweight gripper systems to handle air-tight workpieces as well as for automatic separation systems, e.g. in the plastics, electronics and packaging industries. Also ideal for the construction of ejector blocks for decentralised control of suction pads.
Obudowa	Plastic (impact-resistant)
Przyłącze	Push-in coupling
Ciśnienie robocze	4.5 bar
Stopień opróżnienia	85 %
tłumik	Plastic



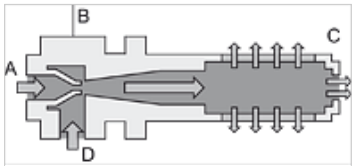

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Purely pneumatic vacuum ejector that operates on the Venturi principle. Compressed air enters the ejector at A and flows through the nozzle B. This results in a vacuum immediately behind the nozzle outlet, and air is drawn in through the vacuum inlet D. This air and the driving air leave the ejector via the silencer C.

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość dyszy	Przyłącze sprężonego powietrza	przyłącze próżni	Zużycie powietrza ssanie (L/min)	maks. szybkość pompowania (L/min)	Wymiar
K- 07 45 01 13	0,5	4 mm	4 mm	14,0	8,0	71mm x 10mm x 28mm
K- 07 45 01 14	0,7	4 mm	4 mm	22,0	16,0	71mm x 10mm x 28mm
K- 07 45 01 15	1,0	6 mm	8 mm	48,0	37,7	97mm x 15mm x 40mm
K- 07 45 01 16	1,5	6 mm	8 mm	105,0	71,0	97mm x 15mm x 40mm
K- 07 45 01 17	2,0	8 mm	10 mm	197,0	127,0	168mm x 20mm x 46mm
K- 07 45 01 18	2,5	8 mm	10 mm	311,0	215,0	168mm x 20mm x 46mm

Akcesoria

K-GRUNDPLATTEN 1	Base plate
K-ERSATZSCHALLDAEMPFER 3	Replacement silencers
K-ERSATZSCHALLDAEMPFER 1	Replacement silencers

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.