
K-DRS
Pressure switch

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze czynnika pomiarowego	G 1/8 male and M 5 female
Sygnał wyjściowy	2 x digital
Typ konstrukcji	PNP
Przyłącze elektryczne	Male connector M8, four pin
Histereza	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Czynniki robocze	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Wskaźnik wartości pomiarowych	3-digit 7-segment LED
Zdolność łączenia	180 mA
pobór prądu	55 mA
Zakres temperatury	0 - 50 °C
Obudowa	Polycarbonate
wskaźnik stanu	2 x LED



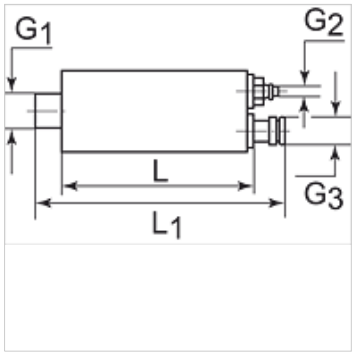

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Artykuł

Oznaczenie	G1 zewnętrzny	G2 wewnętrzny	G3 zewnętrzny	L (mm)	L1 (mm)	Zakres pomiarowy	Napięcie
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.