


# K-DRS

## Pressure switch

### Właściwości

Przyłącze czynnika pomiarowego	G 1/8 male and M 5 female
Sygnał wyjściowy	2 x digital
Typ konstrukcji	PNP
Przyłącze elektryczne	Male connector M8, four pin
Histeresa	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Czynniki robocze	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Wskaźnik wartości pomiarowych	3-digit 7-segment LED
Zdolność łączenia	180 mA
pobór prądu	55 mA
Zakres temperatury	0 - 50 °C
Obudowa	Polycarbonate
wskaźnik stanu	2 x LED

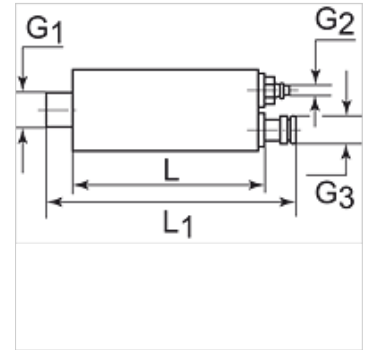

### Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

### Opis

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Artykuł

Oznaczenie	G1 zewnętrzny	G2 wewnętrzny	G3 zewnętrzny	L (mm)	L1 (mm)	Zakres pomiarowy	Napięcie
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC