


# K-ABSPV AG

Globe valves

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ciśnienie robocze | Max. 40 bar                                 |
| Gwint opis        | With inside cone for ball-type hose fitting |
| Obudowa           | Brass                                       |
| pokrętka          | Plastic                                     |
| wrzeciono         | With stainless steel ball                   |

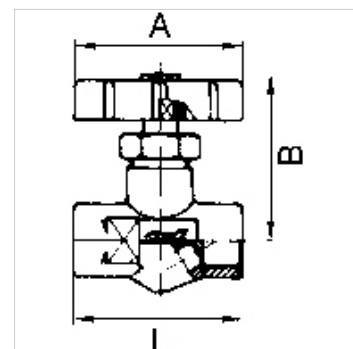

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie     | DN | Gwint | A<br>(mm) | B<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 03 52 | 6  | G 1/4 | 48,0      | 50,0      | 42,0      | 17         |
| K- 07 30 03 53 | 8  | G 3/8 | 48,0      | 55,0      | 52,0      | 22         |
| K- 07 30 03 54 | 11 | G 1/2 | 48,0      | 65,0      | 67,0      | 27         |