

# K-MUFFEN ABSPERRVENTIL MS

Female thread globe valves

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | maks. 10 bar |
| **Zastosowanie** | Non-corrosive liquids and steam up to +90 °C |
| **obudowa, górna część** | Brass |
| **uszczelka** | NBR |

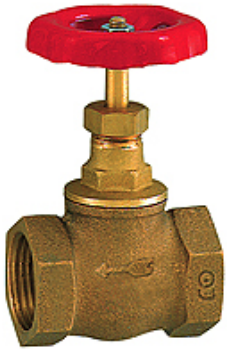

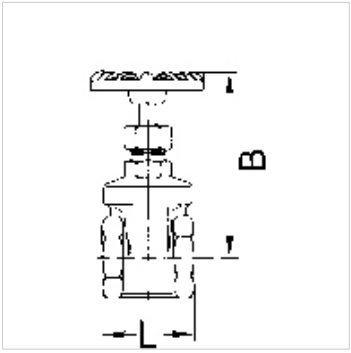


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Gwint | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 22 23** | 15 | G 1/2 | 78,0 | 54,0 |
| **K- 07 30 22 24** | 20 | G 3/4 | 78,0 | 54,5 |
| **K- 07 30 22 25** | 25 | G 1 | 82,0 | 61,0 |
| **K- 07 30 22 26** | 32 | G 1 1/4 | 126,0 | 88,5 |
| **K- 07 30 22 27** | 40 | G 1 1/2 | 128,0 | 101,0 |
| **K- 07 30 22 28** | 50 | G 2 | 149,0 | 117,0 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*