


K-DRV

Unidirectional flow control valves

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Temperatura robocza	max. +70 °C
Materiał uszczelniający	NBR
Obudowa	Alu eloxed
części wewnętrzne	Brass

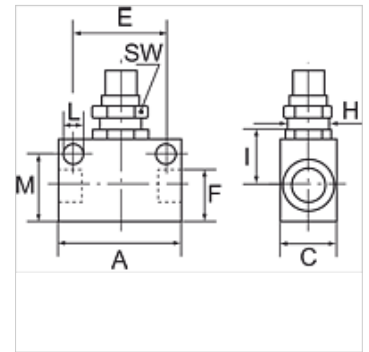

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	A (mm)	C (mm)	E (mm)	Wymiar H	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26