


# K-DRS ELK GERAETESTECKER VAKUUM

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	Pneumatic applications
<b>częstotliwość załączania</b>	200/min.
<b>napięcie łączeniowe</b>	max. 250 V AC / 28 V DC
<b>Zakres nastawy</b>	-0.85 / +1 bar
<b>rodzaj ochrony</b>	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
<b>Zakres temperatury</b>	-10 °C to +80 °C
<b>kapturek ustawczy</b>	Aluminium, powder-coated
<b>Obudowa</b>	Special die-cast material
<b>przepona, uszczelka</b>	Perbunan

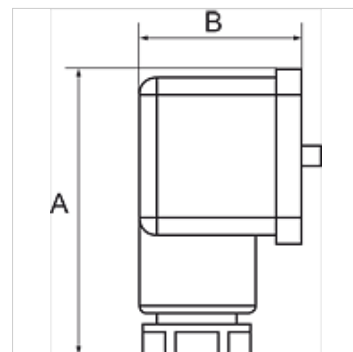

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 51	kołnierz	48,0	28,0
K- 07 30 28 53	G 1/4	48,0	28,0