


# K-DRS ELK ANSCHLUSS M VAKUUM

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	Pneumatic applications
<b>częstotliwość załączania</b>	200/min.
<b>napięcie łączeniowe</b>	max. 250 V AC / 28 V DC
<b>Zakres nastawy</b>	-0.85 / +1 bar
<b>rodzaj ochrony</b>	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
<b>Zakres temperatury</b>	-10 °C to +80 °C
<b>kapturek ustawczy</b>	Aluminium, powder-coated
<b>Obudowa</b>	Special die-cast material
<b>przepona, uszczelka</b>	Perbunan

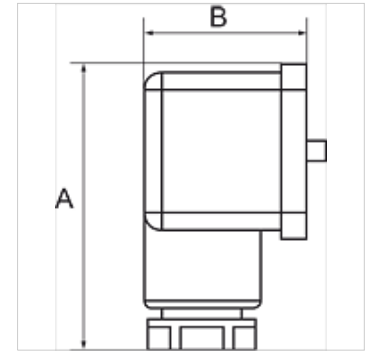

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Artykuł

Oznaczenie	Przylącze	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 52	kołnierz	48,0	28,0
K- 07 30 28 54	G 1/4	48,0	28,0