
K-3 BKR L VA

3-way ball valves, L-bore

Właściwości

Ciśnienie robocze	max. 63 bar
Temperatura robocza	max. 160 °C
Otwór	nierównoramienne
wartości orientacyjne	Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar
uszczelka	RTFE
dźwignia ręczna	Stainless steel
kurek z czopem kulistym	Stainless steel 1.4408



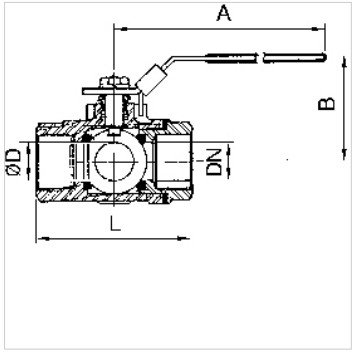

Wskazówka

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

With L-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

Wskazówki do zamówienia

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Dodatkowe informacje

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Artykuł

Oznaczenie	DN	Gwint	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Ø D (mm)
K- 07 30 15 02	8	G 1/4	114,0	73,0	80,0	11,0
K- 07 30 15 03	10	G 3/8	114,0	73,0	80,0	11,0
K- 07 30 15 04	15	G 1/2	114,0	73,0	80,0	12,5
K- 07 30 15 05	20	G 3/4	133,0	78,0	87,0	16,0
K- 07 30 15 06	25	G 1	133,0	83,0	100,0	20,0
K- 07 30 15 07	32	G 1 1/4	187,0	92,0	123,0	25,0
K- 07 30 15 08	40	G 1 1/2	187,0	98,0	142,0	31,8
K- 07 30 15 09	50	G 2	187,0	126,0	170,0	38,1

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.