
K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

Właściwości

Przyłącze elektryczne	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
rodzaj ochrony	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura czynnika	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 ° C with FKM-Seal
obudowa, gniazdo zaworu	Stainless steel
części wewnętrzne	Stainless steel
uszczelka	Perbunan (NBR) or FKM



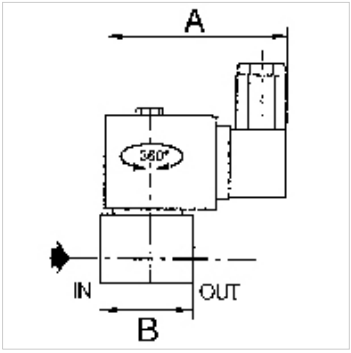

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	maks. ciśnienie robocze (bar)	NW	Materiał uszczelniający	A (mm)	B (mm)	Kształt
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.