

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Właściwości

Przyłącze elektryczne	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
rodzaj ochrony	IP65 (with connector socket fitted)
Gwint opis	Rp thread acc. to ISO 7-1
obudowa, gniazdo zaworu	Brass
części wewnętrzne	Stainless steel
uszczelka	Perbunan (NBR)



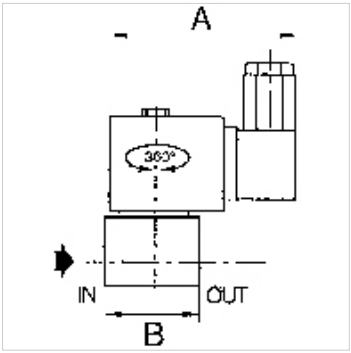

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	maks. ciśnienie robocze (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Kształt
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.