



K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------|---|
| Przyłącze elektryczne | For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400 |
| rodzaj ochrony | IP65 (with connector socket fitted) |
| Gwint opis | Rp thread acc. to ISO 7-1 |
| obudowa, gniazdo zaworu | Brass |
| części wewnętrzne | Stainless steel |
| uszczelka | Perbunan (NBR) |

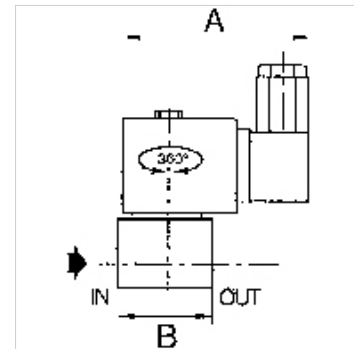

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | maks. ciśnienie robocze (bar) | NW | A (mm) | B (mm) | Kształt |
|----------------|--------|-------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| K- 07 30 22 52 | Rp 1/8 | 7 | 2,4 | 75,0 | 30,0 | 7 |
| K- 07 30 22 53 | Rp 1/4 | 6 | 3,2 | 80,0 | 43,0 | 10 |