

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Właściwości

Przyłącze elektryczne	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
rodzaj ochrony	IP65 (with connector socket fitted)
Gwint opis	Rp thread acc. to ISO 7-1
obudowa, gniazdo zaworu	Brass
części wewnętrzne	Stainless steel
uszczelka	Perbunan (NBR)



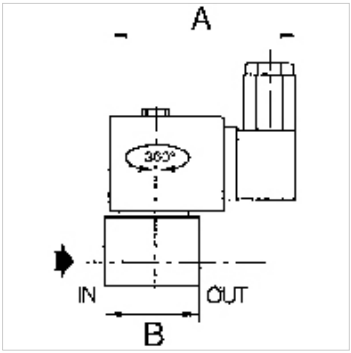

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	maks. ciśnienie robocze (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Kształt
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.