


# K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

**HANSA FLEX**

## Właściwości

rodzaj ochrony	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura czynnika	-10 °C to +100 °C
Przyłącze odpowietrzania	M 5
Przeznaczenie	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Ciśnienie robocze	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Część elektryczna	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Średnica znamionowa	1,2 mm
temperatura otoczenia	-10 °C to +60 °C
Obudowa	Brass
części wewnętrzne	Stainless steel
uszczelki	FPM

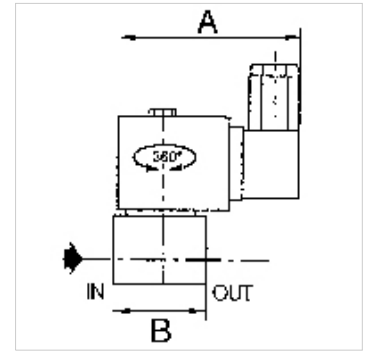

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Napięcie	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0