K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

Właściwości

rodzaj ochrony	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura czynnika	-10 °C to +100 °C
Przyłącze odpowietrzania	M 5
Przeznaczenie	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Ciśnienie robocze	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Część elektryczna	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Średnica znamionowa	1,2 mm
temperatura otoczenia	-10 °C to +60 °C
Obudowa	Brass
części wewnętrzne	Stainless steel
uszczelki	FPM



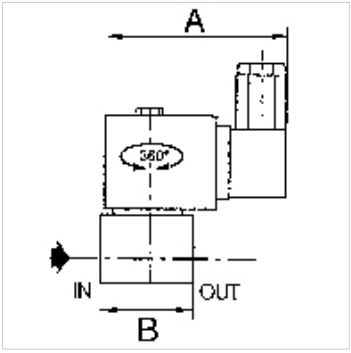

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Napięcie	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.