
K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Temperatura czynnika	-10 °C to +90 °C
obrotowy uchwyt	Plastic
Obudowa i kula	Nickel-plated brass
uszczelka kuli	PTFE
uszczelnienie wrzeciona	NBR



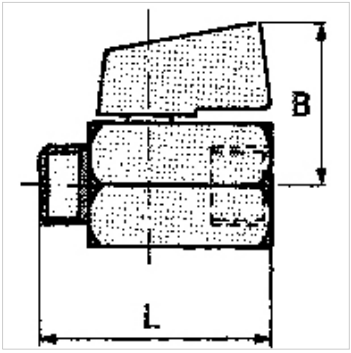

Artykuł

Oznaczenie	DN	Gwint	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 69	8	1/4 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 70	8	3/8 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 71	10	1/2 female	29,0	45,5	24
K- 07 30 21 72	8	1/4 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 73	8	3/8 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 74	10	1/2 female/male	29,0	44,5	24

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.