K-NADELVENTILE MS


Needle valves

HANSA-FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze	Max. 16 bar
Temperatura	-30 °C to +110 °C
uszczelki	NBR
Obudowa	Brass
pokrętka	Plastic
wrzeciono	With fine adjustment



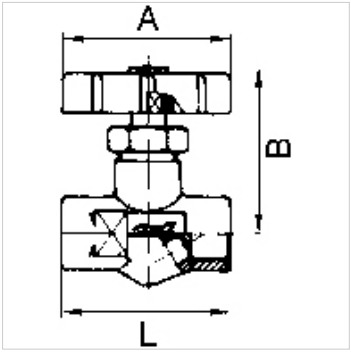

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Gwint	A (mm)	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 03 55	4	G 1/4 male	48,0	50,0	45,0	17
K- 07 30 03 56	4	G 3/8 male	48,0	54,0	51,0	22
K- 07 30 03 57	4	G 1/4 female	48,0	48,0	42,0	17
K- 07 30 03 58	4	G 3/8 female	48,0	52,0	51,0	22
K- 07 30 03 59	4	G 1/2 female	48,0	56,0	64,0	27

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.